FOSHAN NEW SLIDE ARCHITECTURAL HARDWARE FACTORY

2+2 NARROW MODEL (35/40/45MM)

2+2 极窄系列 (35/40/45MM)

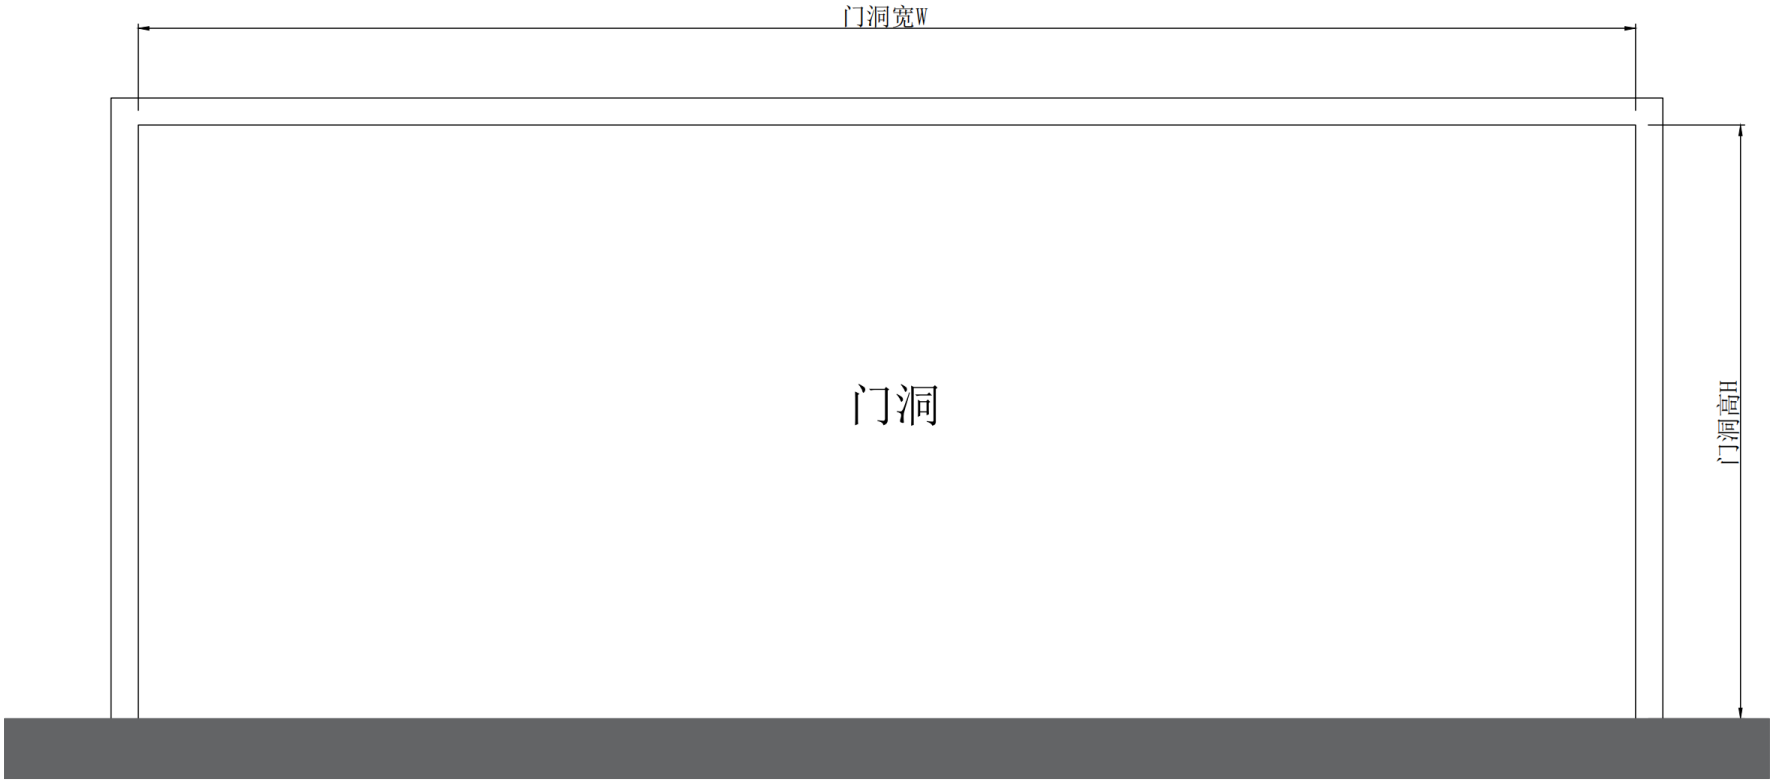
门洞宽W
门洞
门洞高H

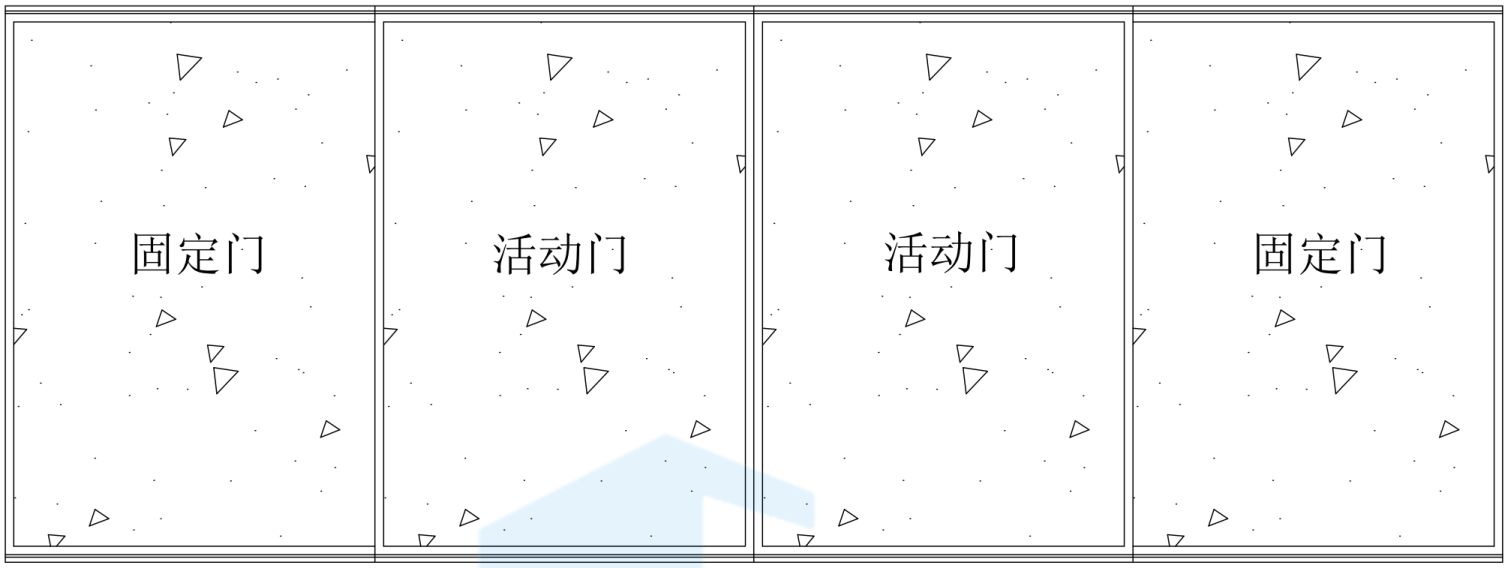
固定门
活动门
活动门
固定门

NSLD GLASS SOLUTION

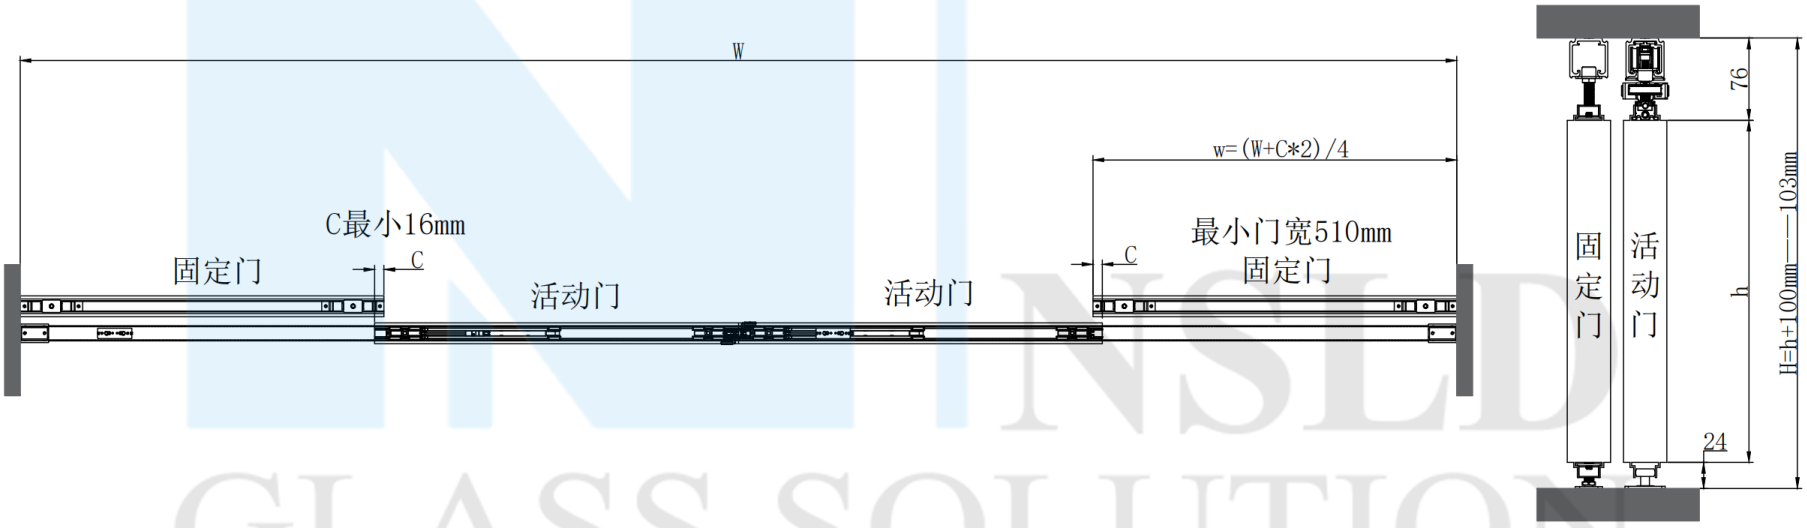
W
C最小16mm
C
固定门
活动门
活动门
w=(W+C*2)/4
C
最小门宽510mm
固定门
固定门
活动门
76
103mm
h
H=h+100mm
24



GHG826导轨 2件



缓冲器2件



吊轮 2件



挂盒A 2件



挂盒B 2件



皮带轮 2件



皮带连接件 2件

挂盒定位件 4件



固定门上定位4件



固定门下定位A 4件



固定门下定位B 4件



阻尼限位件2件

下定位轮 2件



同步带1件

组装

第一步

装入限位件. 吊轮. 缓冲器. 挂盒. 皮带轮

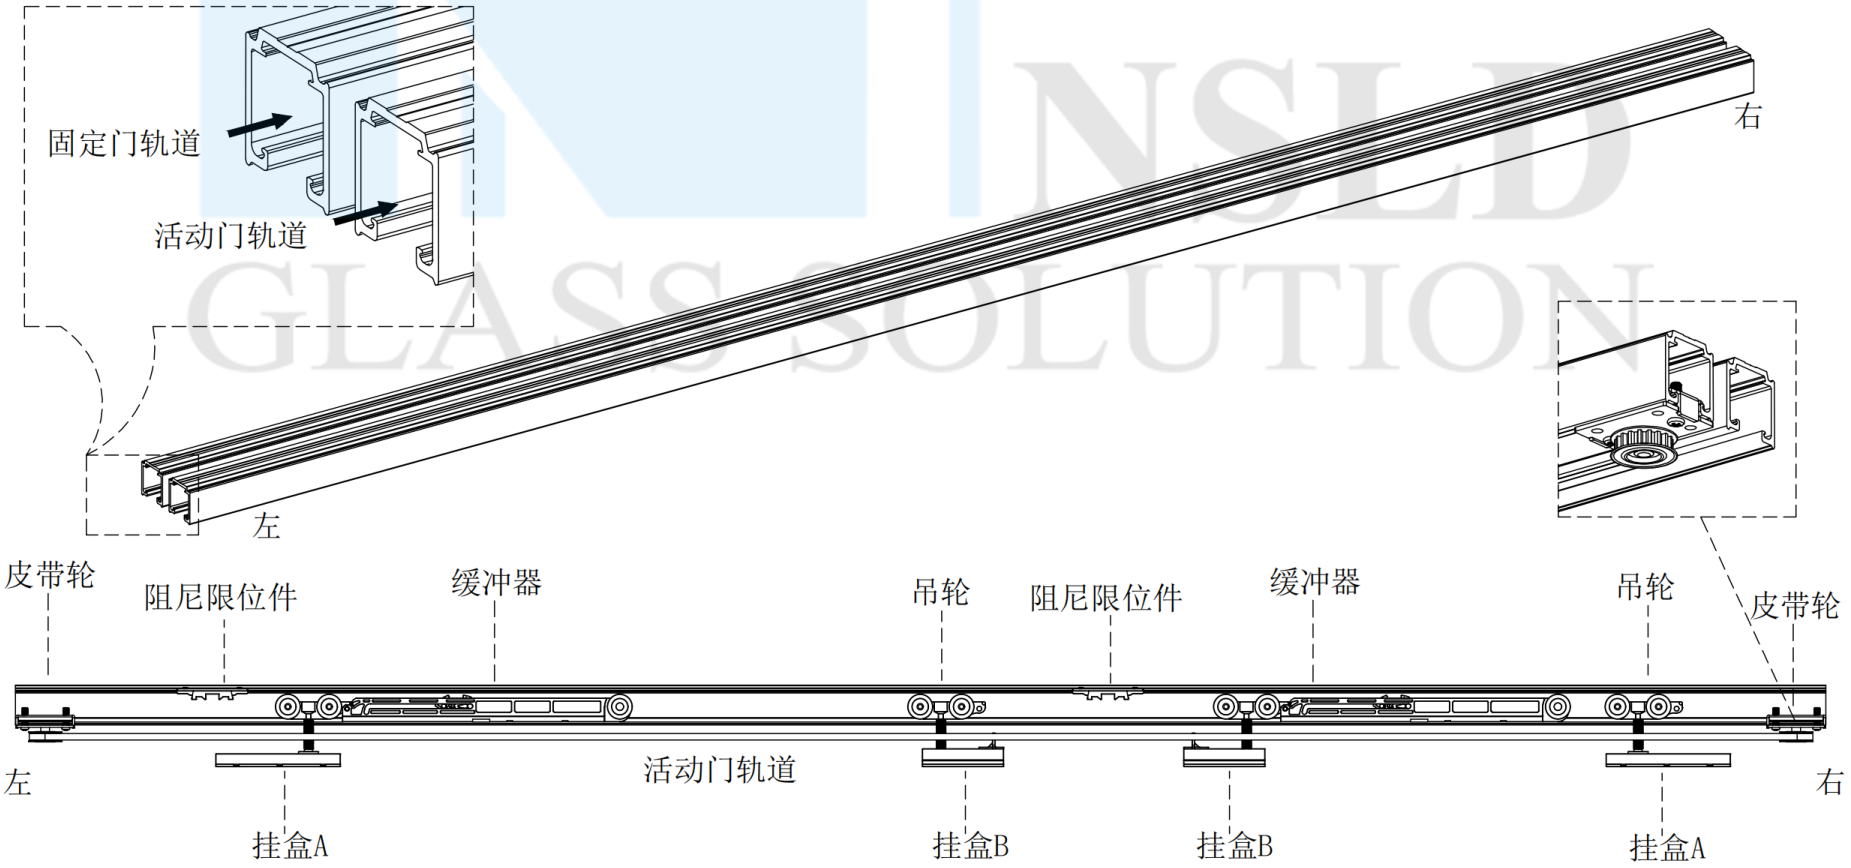
固定门轨道
活动门轨道
右
左
皮带轮
阻尼限位件
缓冲器
吊轮
阻尼限位件
缓冲器
吊轮
皮带轮
左
活动门轨道
右
挂盒A
挂盒B
挂盒B
挂盒A

第二步

装皮带及皮带连接件

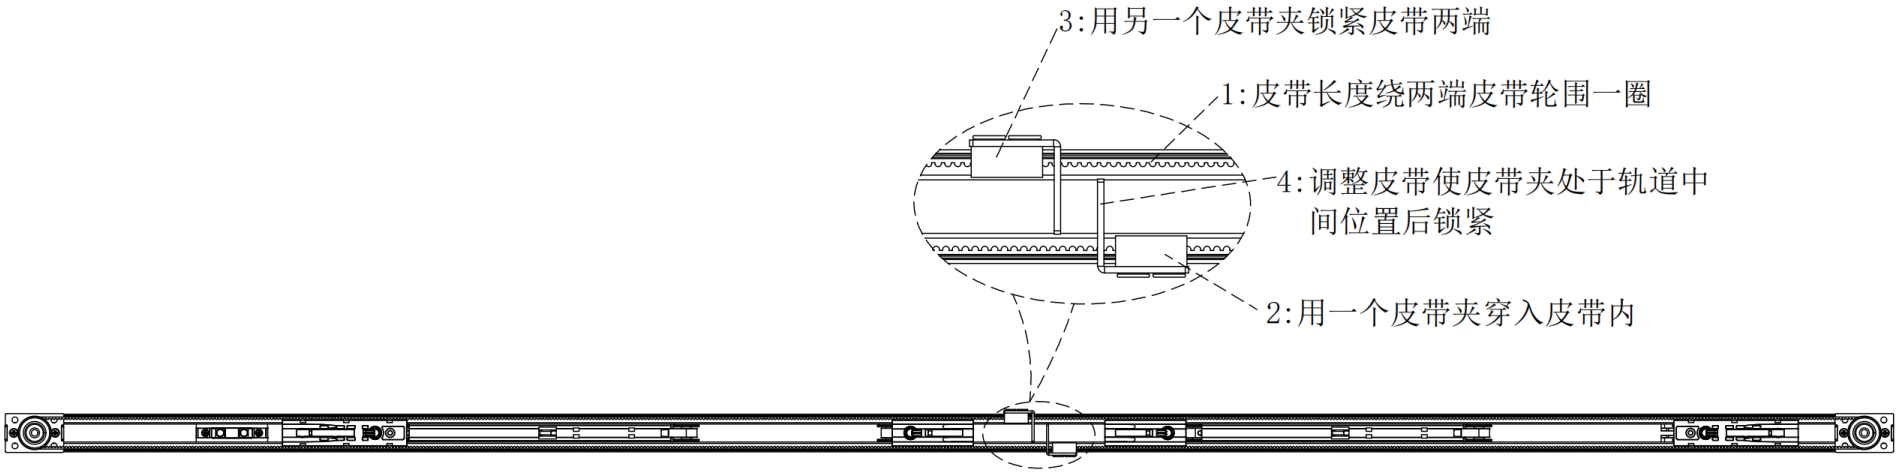
3:用另一个皮带夹锁紧皮带两端

1:皮带长度绕两端皮带轮围一圈

4:调整皮带使皮带夹处于轨道中间位置后锁紧

2:用一个皮带夹穿入皮带内

第三步

把装好配件的轨道装在门洞上方

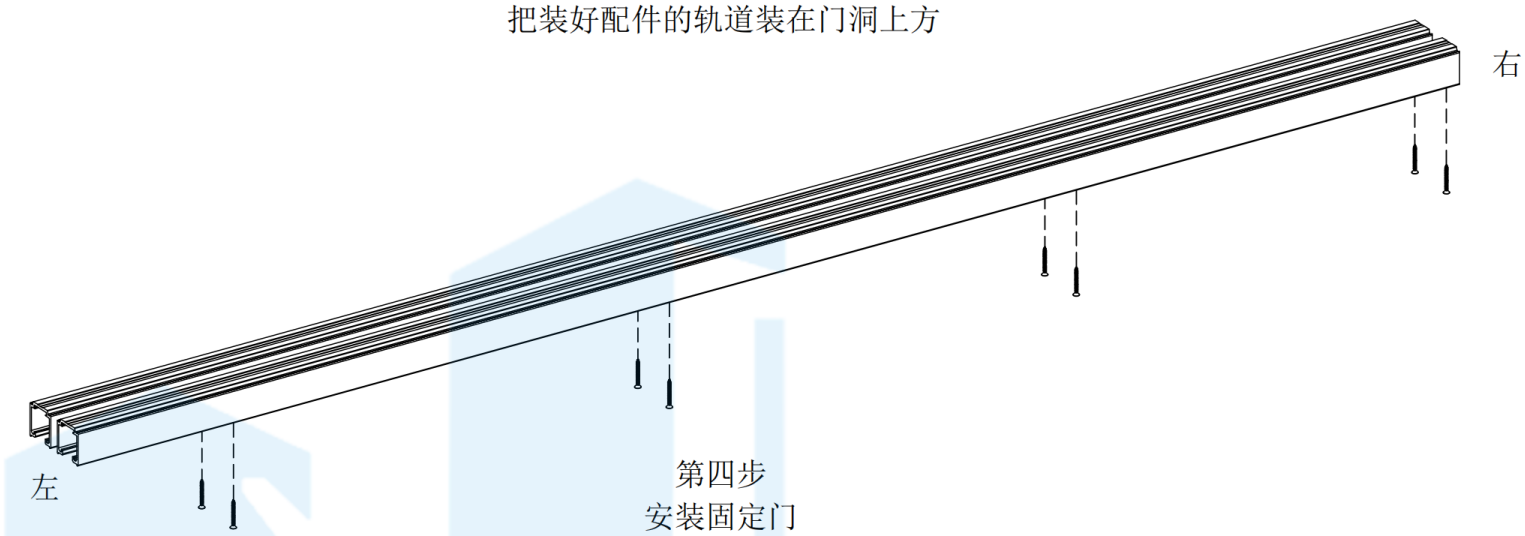

第四步

安装固定门

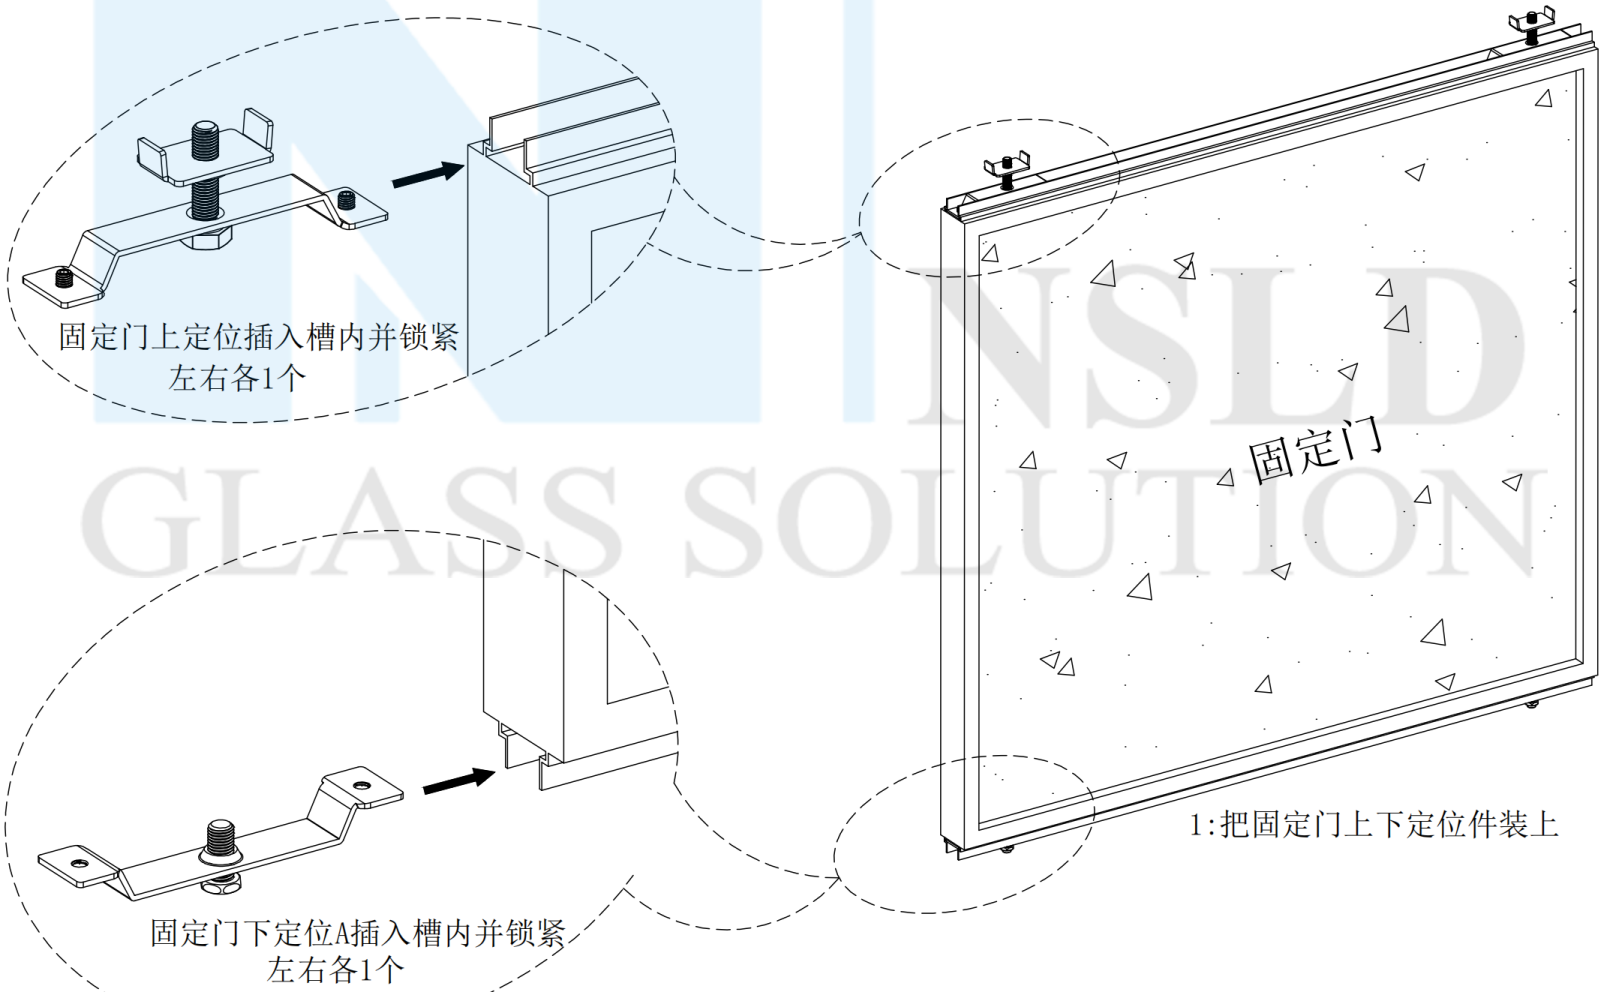
固定门上定位插入槽内并锁紧
左右各1个

1:把固定门上下定位件装上

固定门下定位A插入槽内并锁紧
左右各1个

NSLD
GLASS SOLUTION

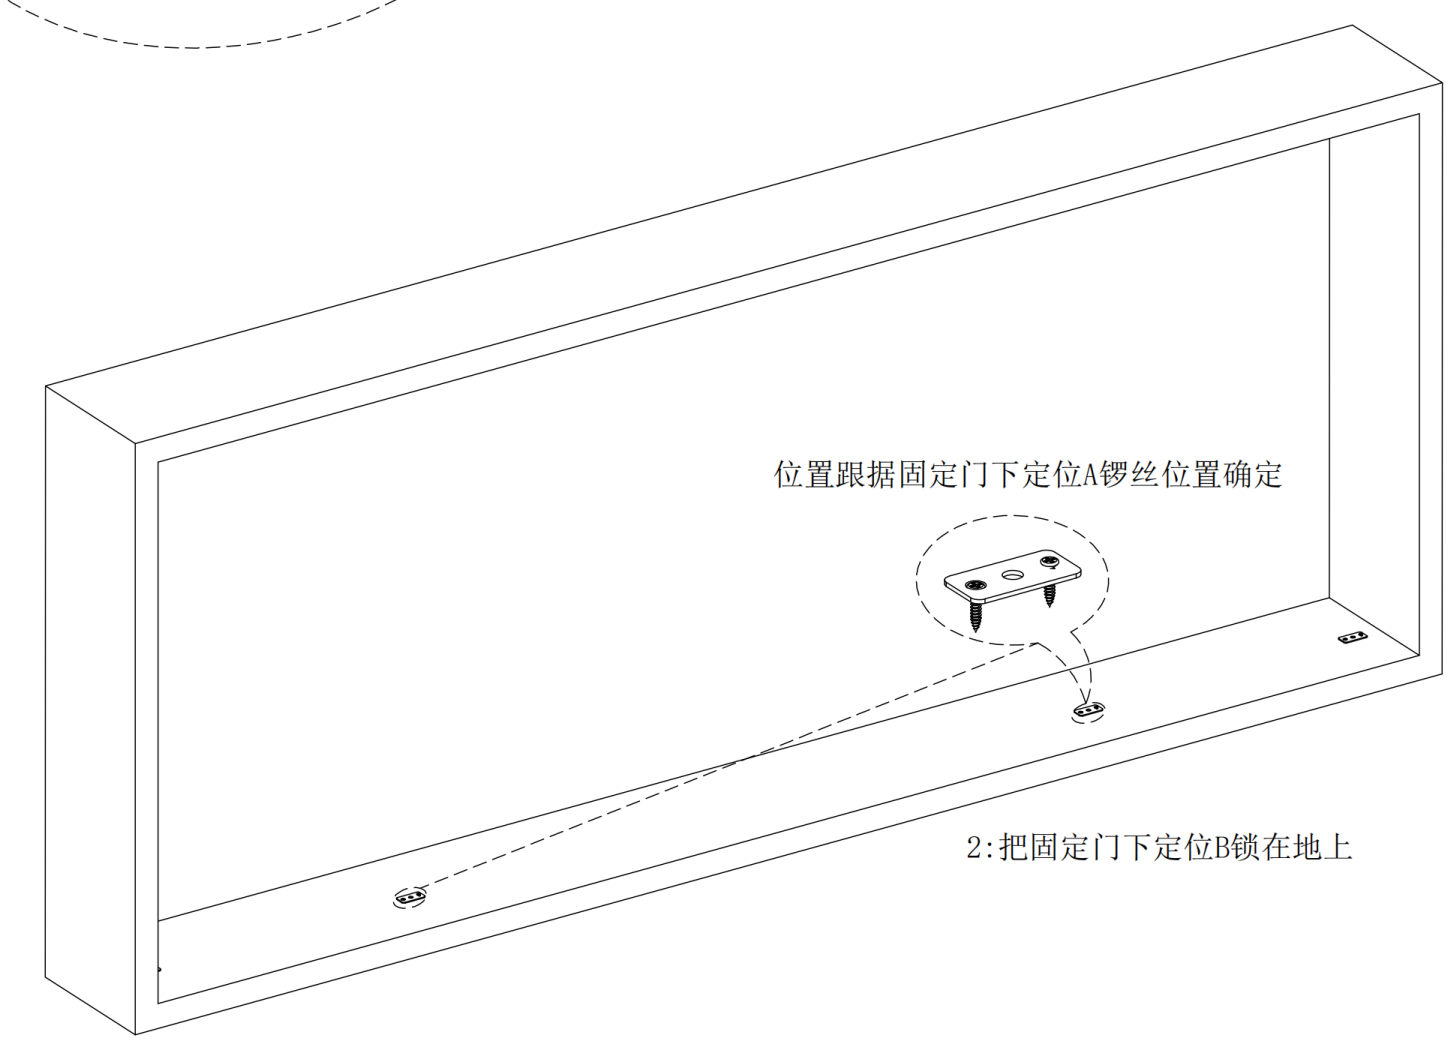

位置跟据固定门下定位A锣丝位置确定

2:把固定门下定位B锁在地上

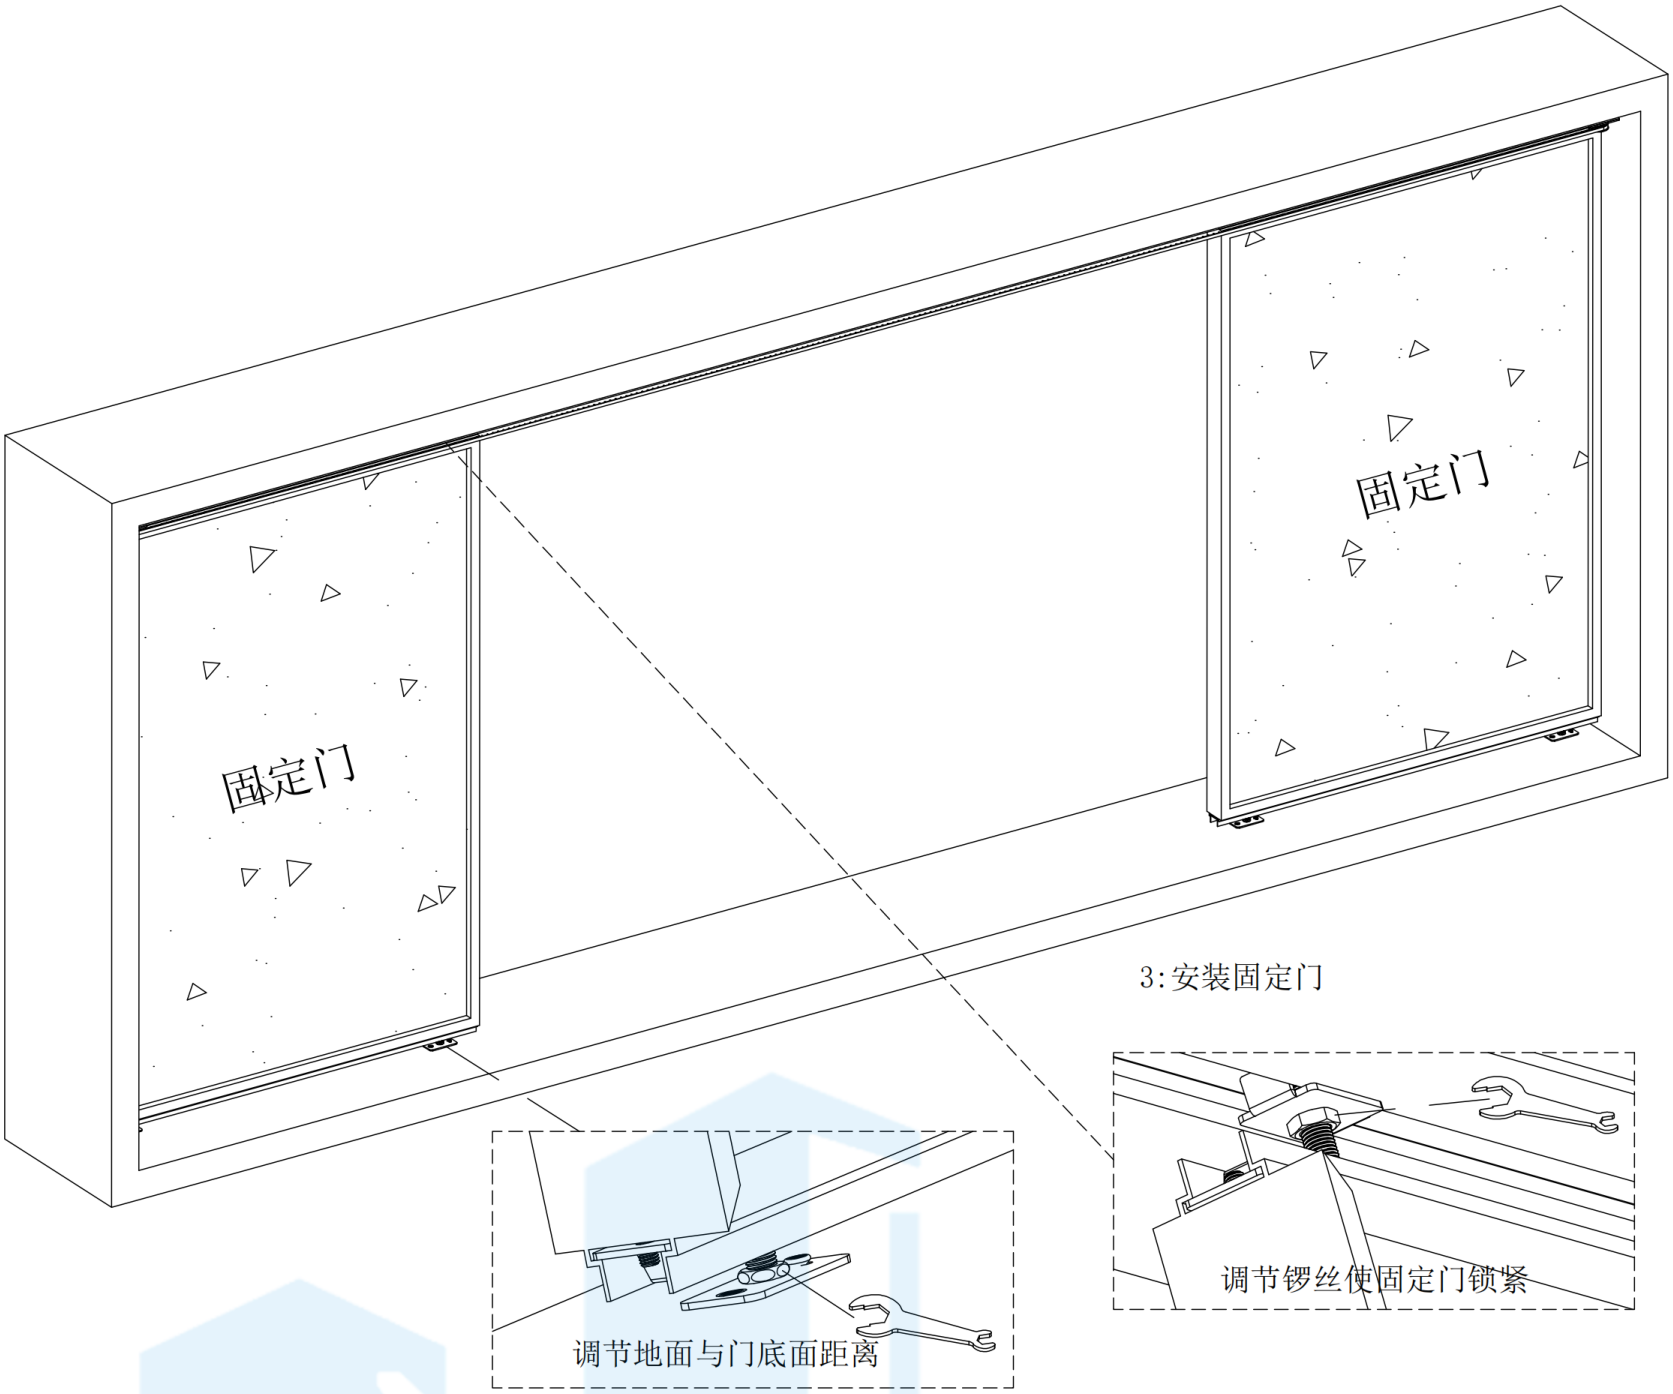

3:安装固定门

调节地面与门底面距离

调节锣丝使固定门锁紧

第四步

安装活动门

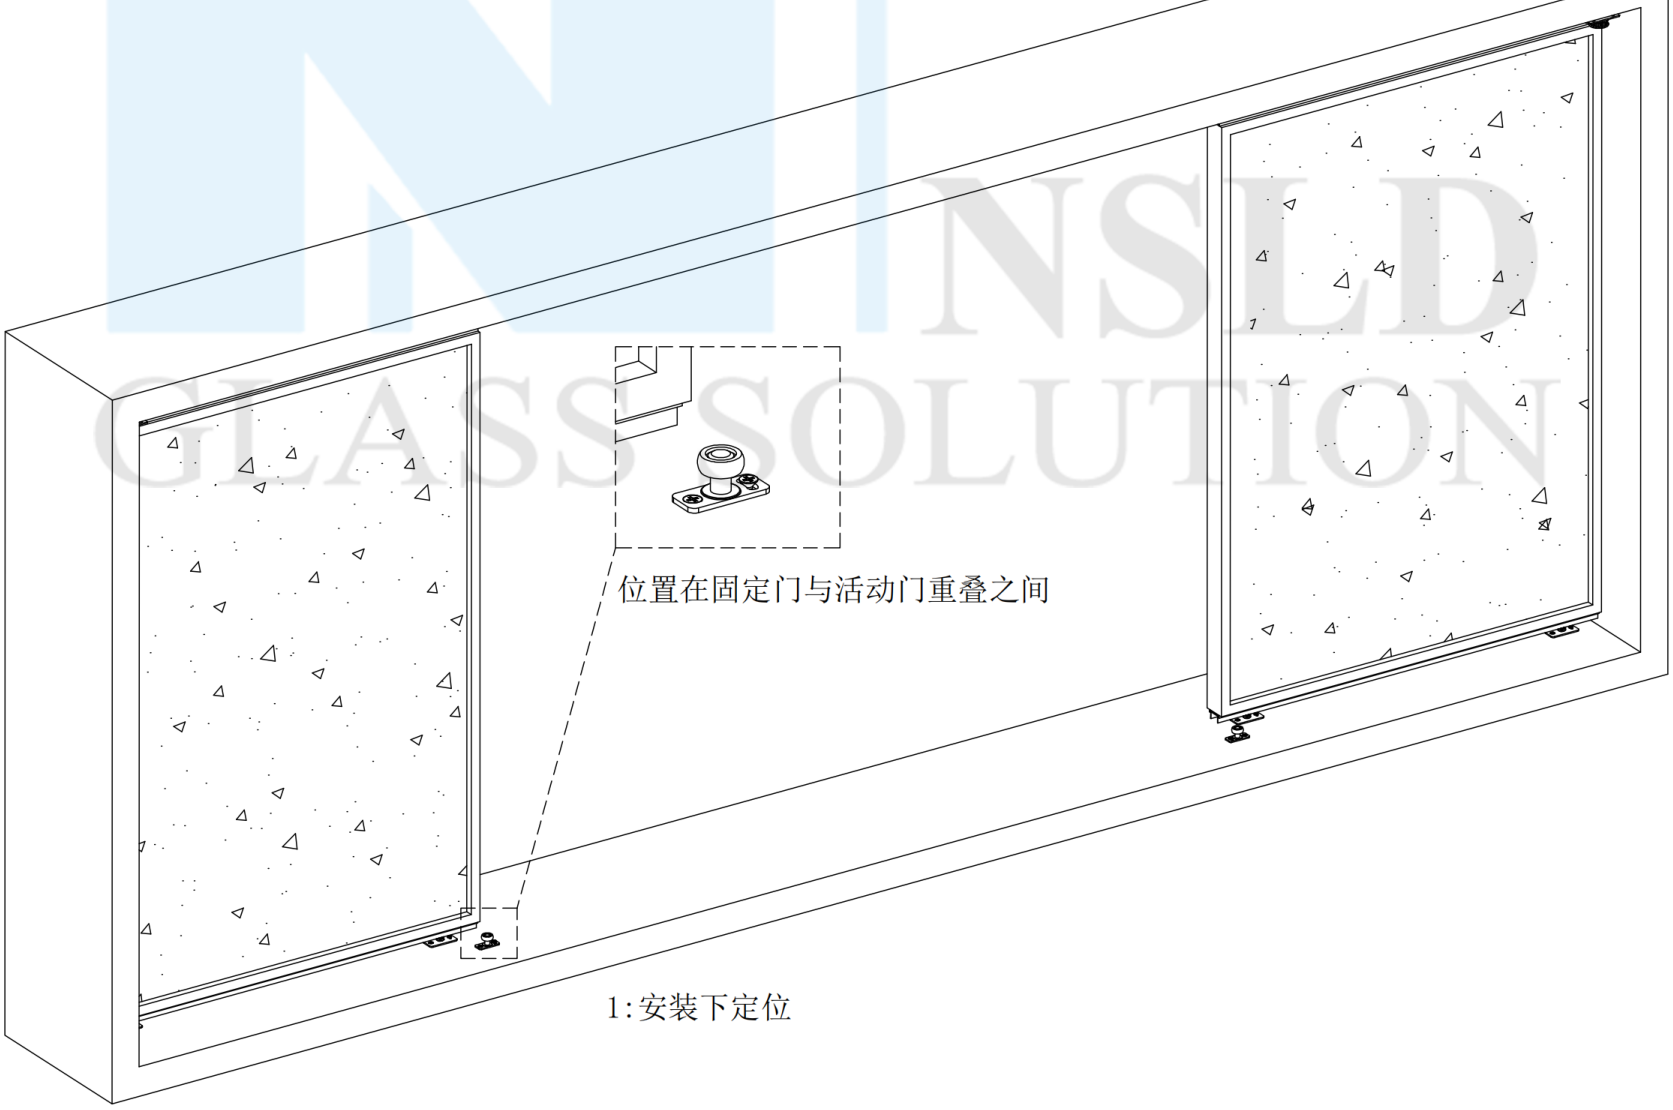
位置在固定门与活动门重叠之间

1:安装下定位

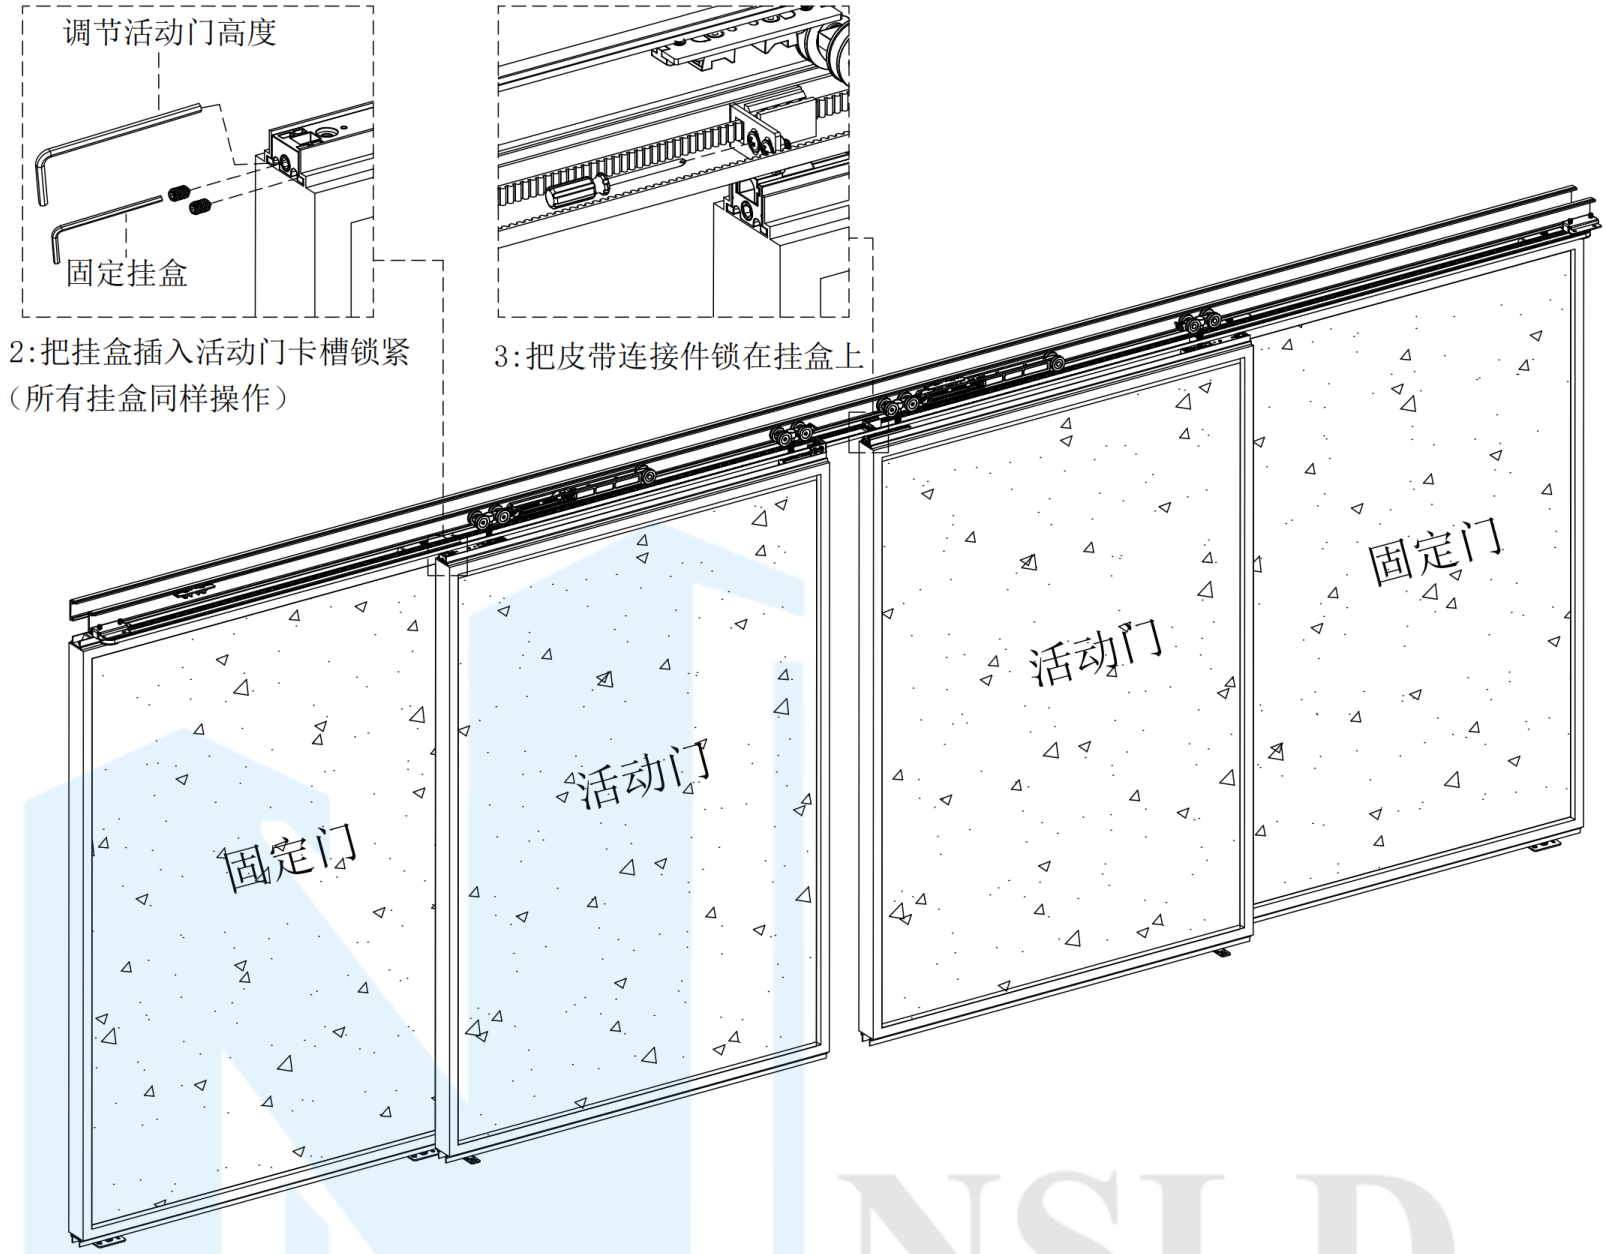
调节活动门高度
固定挂盒
固定门
活动门
活动门
固定门

2:把挂盒插入活动门卡槽锁紧
（所有挂盒同样操作）

3:把皮带连接件锁在挂盒上

第五步

调整各配件到最佳位置后完成

NSLD GLASS SOLUTION

GLASS SOLUTION

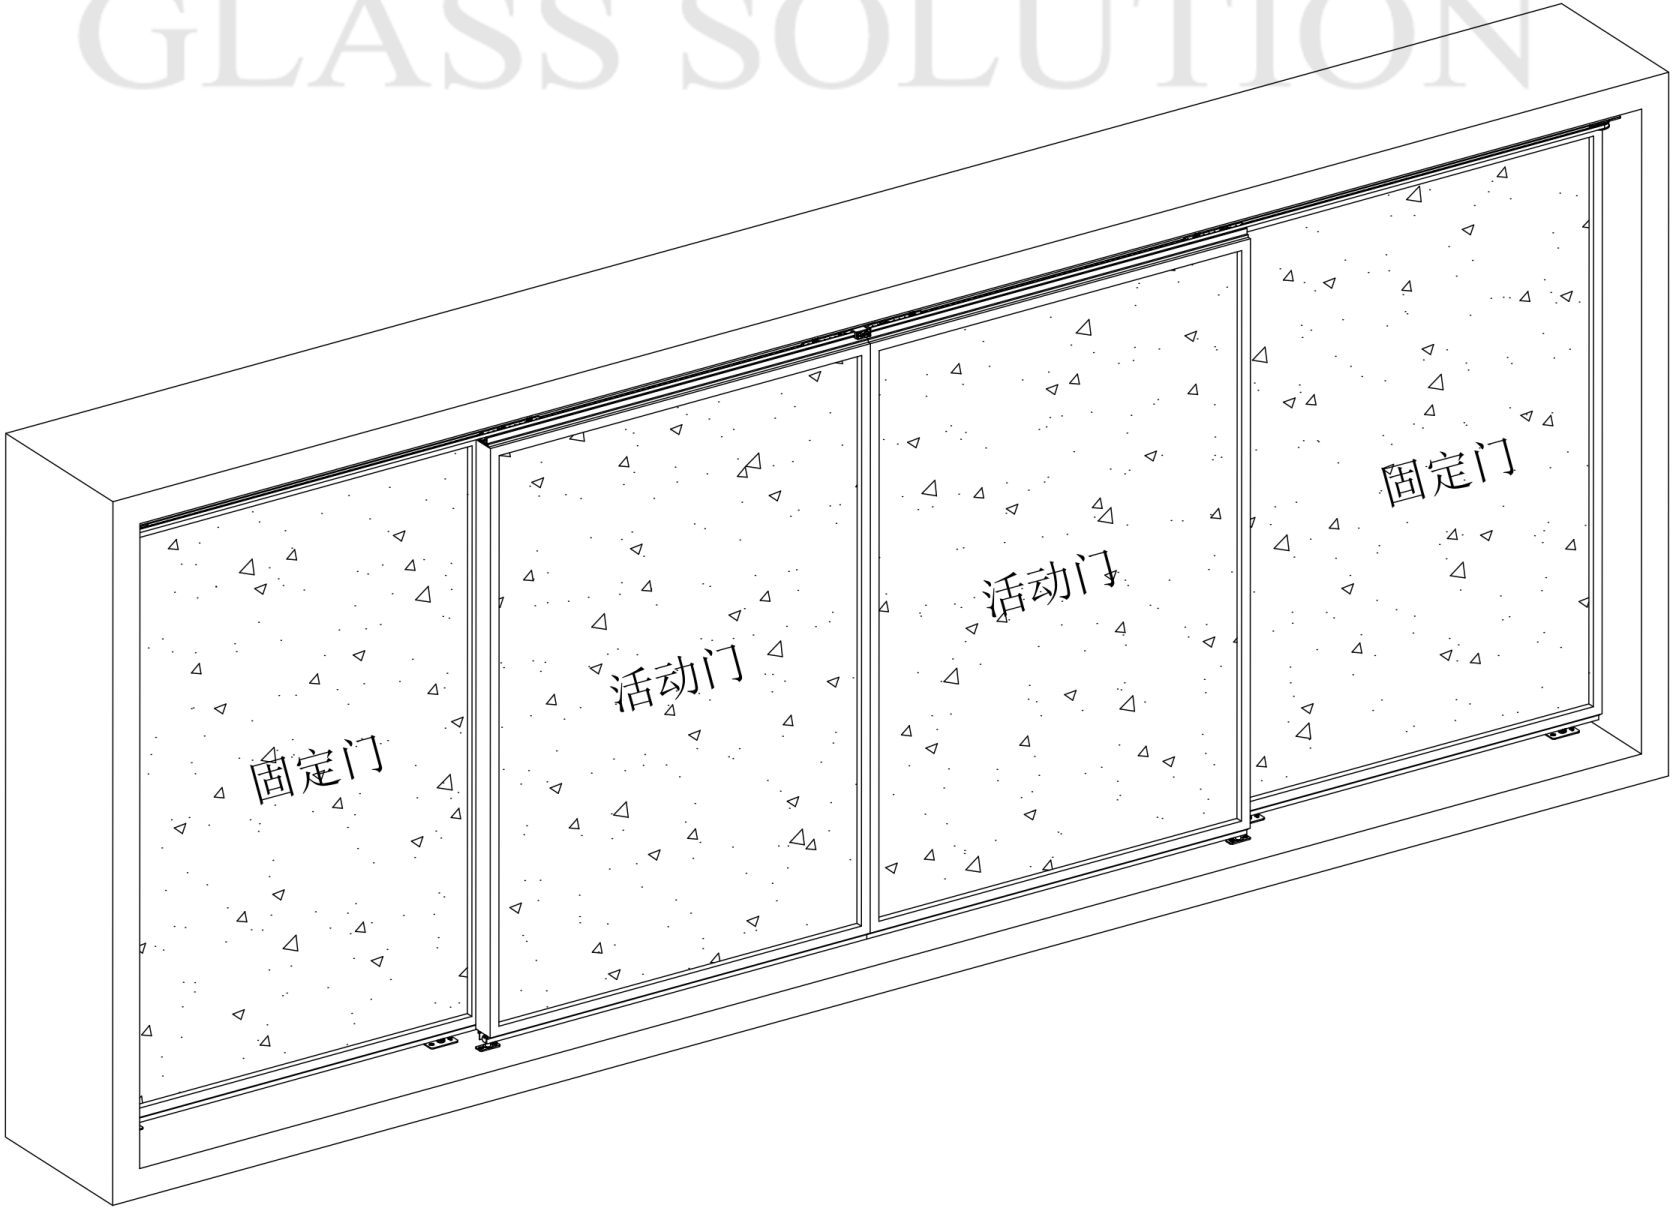
固定门
活动门
活动门
固定门